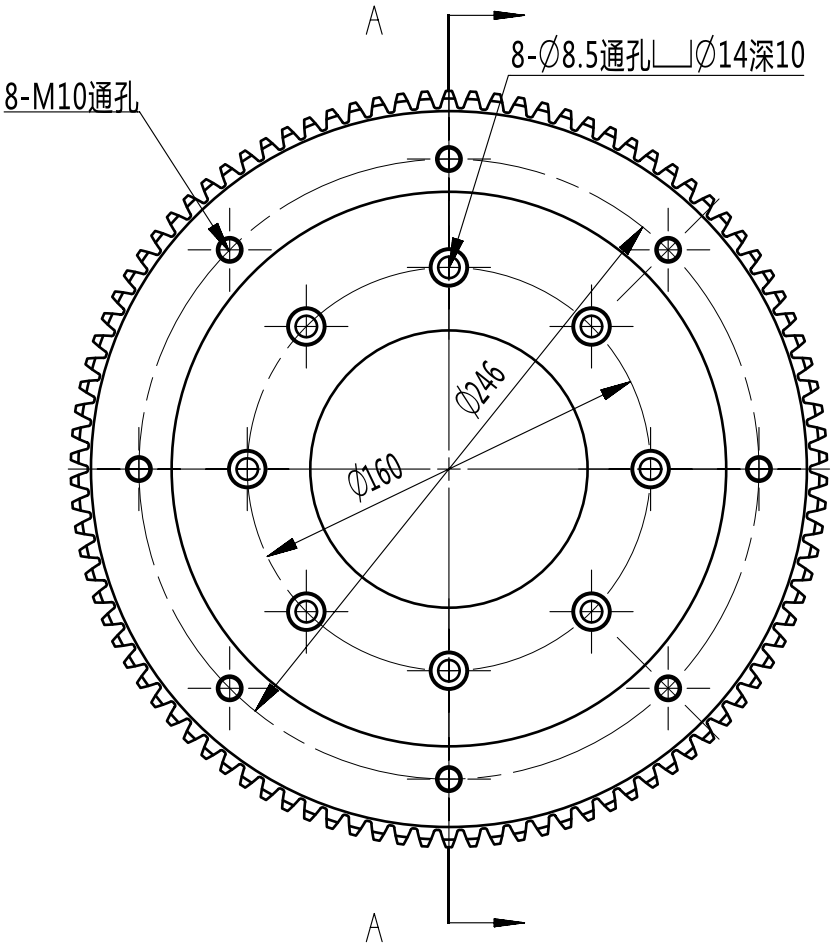

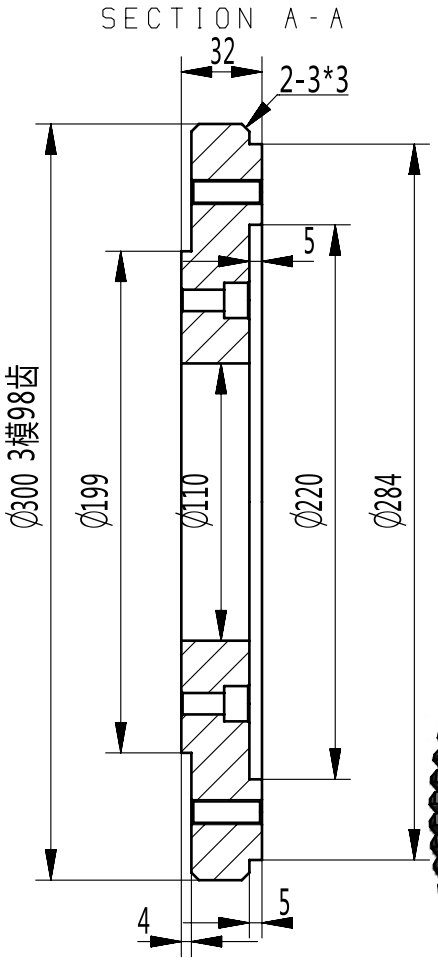

技术要求

1. 轴承材质：50Mn-GB/T699-88
2. 精度等级：10FHGB/10095-88
3. 未注倒角：1.5×45°
4. 压力角：20°
5. 轨道淬火：硬度55-62HRC
   深度≥ 3.5mm
6. 轴向间隙：0.04-0.20　径向间隙：0.04-0.2
7. 端跳：0.15　径跳：0.25　齿跳：0.35

设计	DDD	图号	111			图幅		版本	1:1
审核		产品名称	视图					比例	
批准		零件名称	舵轮外齿式回转支撑轴承	质量	kg				
日期		材质		数量	件				