


北京阿沃德	长度 (L)	裁线长度	放线误差
	L	L+0MM	0~10MM

REV	ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER

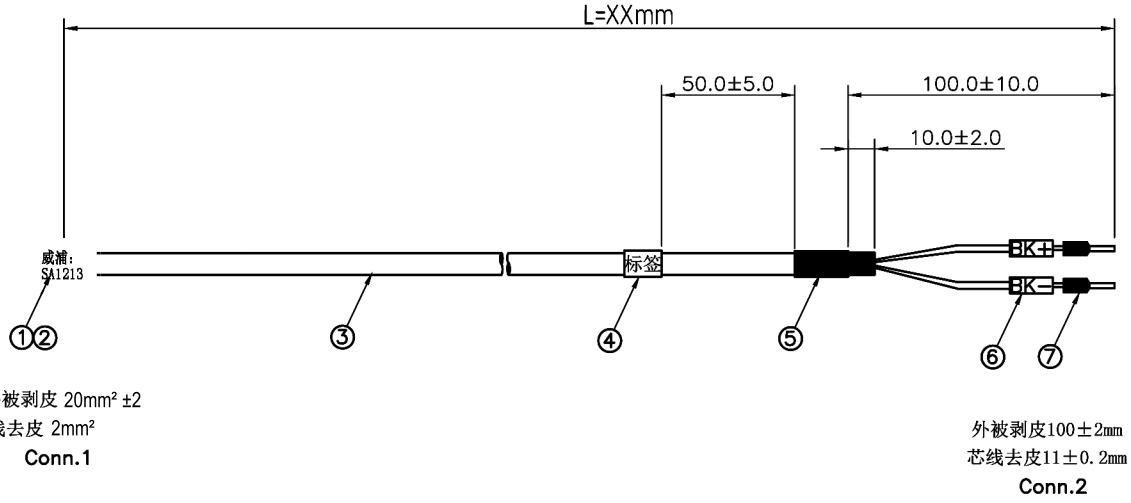

技术要求:

- 成品测试不开路、短路、错位、电器闪烁等;
- 总线 (L) 允许误差如下:

L < 1.5M	±20MM
1.5M ≤ L < 3M	±25MM
3M ≤ L < 5M	±30MM
5M ≤ L < 8M	±50MM
8M ≤ L	±100MM

型号: DSEM-JCAPD2FXX
 XX=A5, 1.5m
 XX=03, 3m
 XX=05, 5m

接线图

Conn.1 (威普SA1213) Conn.2 (散线侧套脚位定义号码管)

(适用于50米 (含) 以内)

白 1 ————— BK+ —0.75-8 棒型端子 (红色)

黑 2 ————— BK- —0.75-8 棒型端子 (红色)

材料信息表:

序号	名称	数量	单位	料号	规格描述	备注
1	连接器	1	PCS	威浦连接器 SA1213	威浦连接器 SA1213	
2						
3	线材	L	M	0.75*2C-T	0.75*2C, 黑色弹性PVC外被, PVC绝缘, 黑白线芯	固定线
4	标签纸	1	PCS	W-BQZ-46*44	标签纸, 材质: 柔性PE, 规格: 46mm*44mm	
5	热缩管	2	PCS	X-B-RSGH-8.0-30	黑色 直径8.5mm 长度30mm	
6	号码管	2	PCS	X-HMGO-0.5	直径2.5mm 白色 100米/卷	
7	端子	2	PCS	X-RDZ-0.75-8B	绝缘端子 管形 适用导体0.75mm² 管长8.0mm	红色
8						
9						
10						

MATERIAL: SEE NOTE	TOLERANCE UNSPECIFIED		苏州迪特莱智能科技有限公司 NAME: DSEM-J电机接CROCO驱动器用报闸线 PART NO: DSEM-JCAPD2FXX DRAWING NO: GACX3XXX UNIT: mm SIZE: A3 REV: 00 SCALE: 2:1 SHEET: 1 OF 1
	.XXX	±0.15	
FINISH:	.XX	±0.20	
	.X	±0.25	
ANGLE	±0.5°		
THIRD ANGLE PROJECTION	ITEM:	NAME:	DATE:
	DRAWN:		
	DESIGNER:		
	CHECKED:		
	APPROVED:		