


1	2	3	4	5	6	7	8			
MOTEC	长度 (L)	截线长度	放线误差		REV	ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER
	L	L+35MM	0~10MM							

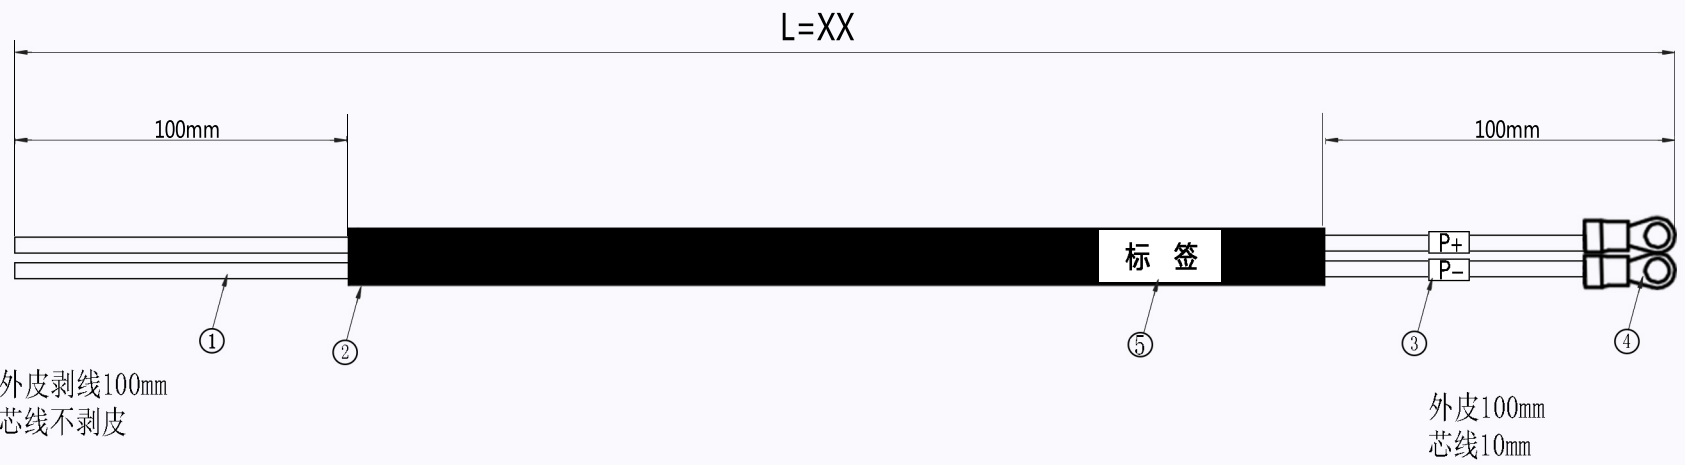

型号: CROCO-CAPD3AXX
XX=A5, 1, 5M
XX=03, 3M

接线图
(散线套脚位定义号码管)

红 ————— P+ o型裸端
黑 ————— p_o型裸端

材料信息表:

序号	名称	数量	料号	规格描述	备注
1	线材		14mm ² *2芯	(JMG) 14平方线 2芯 PVC绝缘 红/黑	
2	热缩管		X-B-RSGH-8.0	(DTL) 直径13mm 黑色 100米/卷	
3	号码管		X-HMGO-15	(DTL) 直径8mm 白色 100米/卷	
4	端子		X-BDZ-8-5	(DTL) 端子 0型裸端 适用导体10mm ²	
5	标签		X-BQ	(DTL) 白色 标签纸	
6					
7					
8					
9					
10					

MATERIAL: XXXX	TOLERANCE UNSPECIFIED		苏州迪特莱智能科技有限公司		
FINISH: XXXX	.XXX	±0.15			
	.XX	±0.20			
	.X	±0.25			
	ANGLE	±0.5°	NAME: CROCO-CAPD3AXX		
 THIRD ANGLE PROJECTION	ITEM:	NAME:	DATE:	PART NO:	
	DRAWN: XXX1	XX/XX/XX1	XX/XX/XX1	DRAWING NO: XX-XXXXXXXXXX-XXX	
	DESIGNER: XXX2	XX/XX/XX2	XX/XX/XX2	UNIT: mm	SIZE: A3
	CHECKED: XXX3	XX/XX/XX3	XX/XX/XX3	REV: X	
APPROVED: XXX4	XX/XX/XX4	XX/XX/XX4	SCALE: X/X	SHEET: X1 OF X2	