


1	2		3	4	5	6	7	8
MOTEC	长度 (L)	截线长度	放线误差			REV	ZONE	LTR
	L	L+60MM	0~10MM			DESCRIPTION		DATE
								REVISER

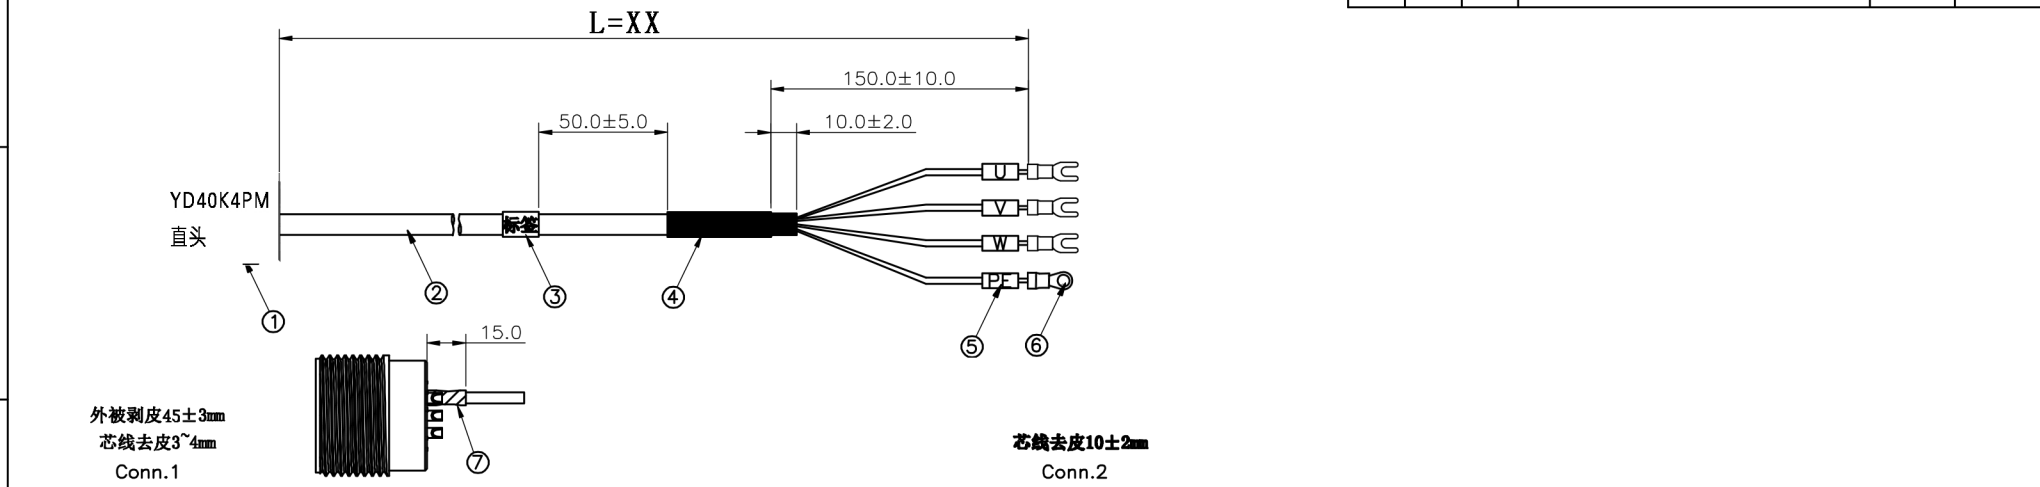

外被剥皮45±3mm
芯线去皮3~4mm
Conn.1

芯线去皮10±2mm
Conn.2

缺口方向

技术要求:

- 成品测试不开路、短路、错位、电器闪烁等;
- 总线 (L) 允许误差如下:
 $L < 1.5M$ ±20MM
 $1.5M \leq L < 3M$ ±25MM
 $3M \leq L < 6M$ ±30MM
 $6M \leq L < 8M$ ±50MM
 $8M \leq L$ ±100MM

型号:
DSEM-VCAPD8AXX
XX=A5, 1.5M
XX=03, 3M
XX=05, 5M

接线图

	Conn.1 (YD40K4PM)		Conn.2 (散线侧套号码管)
			(适用于50米 (含) 以内)
红	2	U	8.0-5 U型端子 (黑色)
白	3	V	8.0-5 U型端子 (黑色)
黑	4	W	8.0-5 U型端子 (黑色)
黄绿	1	PE	8.0-5 O型端子 (蓝色)

材料信息表:

序号	名称	数量	单位	料号	规格描述	备注
1	连接器	1	PCS	YD40K4PM	YD40连接器 4孔插头	
2	线材	L	M	14mm2*4C	14*4C 黑色弹性PVC外被 标准外径	
3	标签	1	PCS	X-TM-RSGH-20.0-50	透明白 直径20.0mm 长度50mm	
4	热缩管	1	PCS	X-B-RSGH-20.0-50	黑色 直径20.0mm 长度50mm	
5	号码管	4	PCS	X-HMGO-3.0-20	直径3.0mm 白色 100米/卷	
6	端子	4	PCS	X-RDZ-8.0-5	绝缘端子 管形 适用导体10.0mm² 管长8.0mm	
7	热缩管	4	PCS	X-B-RSGH-10.0-20	黑色 直径10.0mm 长度20.0mm	
8						
9						
10						

MATERIAL: XXXX	TOLERANCE UNSPECIFIED	苏州迪特莱智能科技有限公司	
	.XXX ±0.15		
FINISH: XXXX	.XX ±0.20		
	.X ±0.25		
	ANGLE ±0.5°	NAME: DSEM-V电机配CROCO驱动器用动力线缆	
THIRD ANGLE PROJECTION	ITEM: NAME: DATE:	PART NO: DSEM-VCAPD8AXX	
	DRAWN:	DRAWING NO: XX-XXXXXXXX-XXX	
	DESIGNER:	UNIT: mm SIZE: A3 REV: X	
	CHECKED:	SCALE: X/X SHEET: X1 OF X2	
	APPROVED:		