


ARES-M 系列产品命名规则

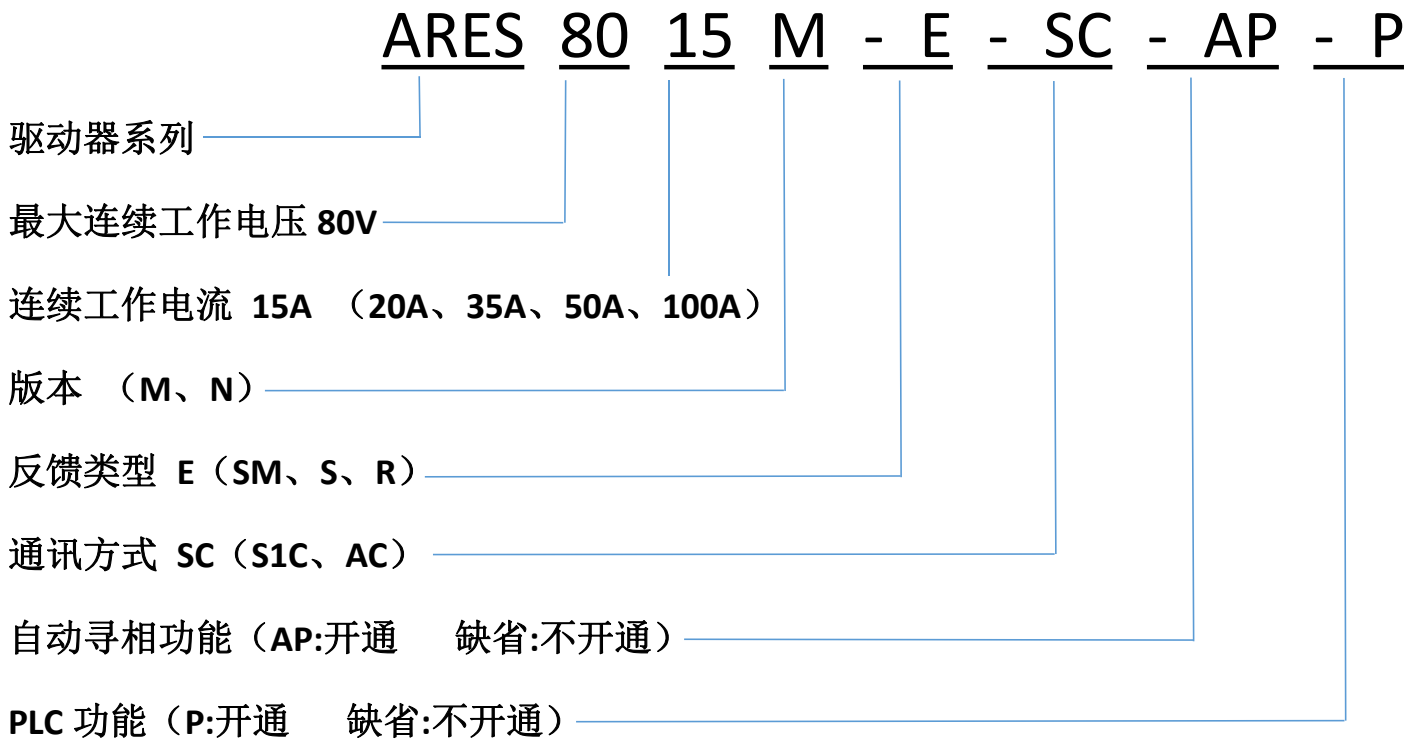

通讯选项:

AC - RS232/RS485/CAN, A 表示串口通讯 All, 包括 RS232 和 RS485, C 表示 CAN;

SC - RS232/CAN, S 表示串口 RS232 (如此可以和空心杯驱动器定义兼容), C 表示 CAN;

S1C - RS485/CAN, S1 表示串口 RS485, C 表示 CAN;

S2 - RS422, S2 表示串口 RS422;

SE - RS232/EtherCat, S 表示串口 RS232, E 表示 EtherCat;

S1E - RS485/EtherCat, S 表示串口 RS485, E 表示 EtherCat;

C 后面加 T 表示 CAN 是隔离的, 而串口的隔离与否不在型号里面体现 (RS232 和 RS485 是不隔离的)。

Ares-M 型号:

ARES-8015(20)M-SM(E/S/S2/SR)-SC

ARES-8015(20)M-SM(E/S/S2/SR)-S1C

ARES-8015(20)M-SM(E/S/S2/SR)-SCT

ARES-8015(20)M-SM(E/S/S2/SR)-S1CT