


电机参数	
额定电压	48V(DC)
额定输出功率	0.2Kw
额定转速	3000rpm
额定转矩	0.64N·m
额定电流	5.7A
转子惯量	0.175x10 ⁻⁴ Kg·m ²
线电阻 (20℃)	0.3Ω
线电感 (20℃)	1.378mH
编码器规格	2500P/r
绝缘等级	F
防护等级	IP65
反电势	8V/1000r/min
力矩系数	0.112N.m/A
电气时间常数	4.59ms

动力线使用四芯屏蔽线，接管状端子，白色套管标识U/V/W/PE (U-红, V-蓝, W-黄, PE-黄绿), 引线长3米
编码器型号: ★DB-15公头 (斜45° 金属外壳), 引线长3米, 编码器定义如下:

信号引线	Z+	U+	V+	W+	A+	B-	Z-	U-	V-	A-	CND	5V	/	W-	B+
插座编号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1

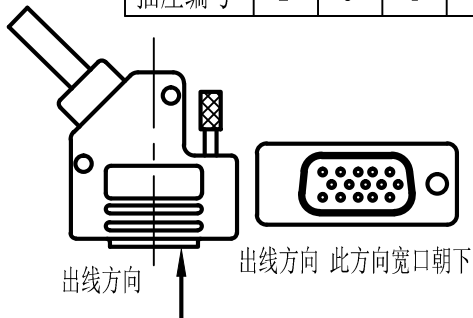

借(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	
档案员	日期

								MOTEC电机			
								外形尺寸图			
								DSEM-V480630E60LN-			
★ A1	更改图纸接插件	祝成斌	22.2.25								
标记	版本	更改文件名	签字	日期	图样标记				重量	比例	
设计										1:1	
审核											
工艺											
批准					共 张				第 张		