




| Motor Data | |
|-----------------|----------------|
| Rated voltage | 12V |
| No load speed | 10000rpm ± 10% |
| No load current | <700mA |
| Nominal speed | 9020rpm ± 10% |
| Nominal torque | 41.74mN.m |
| Nominal current | 3.99A |
| Stall torque | 425.91mNm |
| Stall current | 37.80A |
| Max. efficiency | 82.5% |

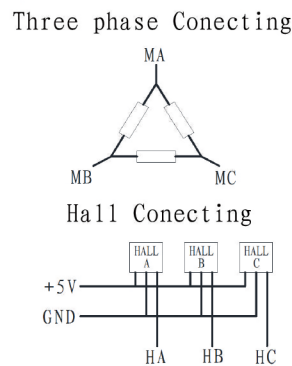

Reduction ratio: 1/132.48
 Connection: Model 5557
 1-MB 绿 5-MA 黄 1. 5. 6 -20WAG
 2-VCC 红 6-MC 蓝 2. 3. 4. 7. 8 -26WAG
 3-HA 黄 7-GND 黑
 4-HC 白 8-HB 棕

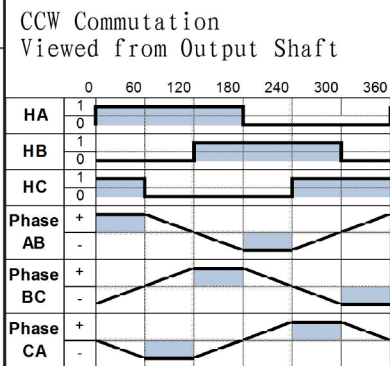

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----|--|----|--|-------|--|----|--|----|--|----|--|-------------|--|------------|--|-----------------------------------|--|----|--|---|--|--|--|--|--|
| 标记 | | | | | | 处数 | | 分区 | | 更改文件号 | | 签名 | | 日期 | | 重量 | | 共 1 页 第 1 页 | | 外形图 | | 电机型号 CBL3260-1210E-BK+32H132:1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目号 | | 件数 | | 比例 | | 版本 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1:1.5 | | A0 | | | | | | | | | |
| 未注线性尺寸公差: 0-6mm ±0.1 6-30mm ±0.2 30-120mm ±0.3 120-400mm ±0.5 >400mm ±0.8 未注角度尺寸公差: ±1° | | | | | | | | | | | | | | | | | | 设计 | | 2020-11-09 | | 审核 | | 批准 | | 深圳市泰科智能伺服技术有限公司 Techservo (Shenzhen) Co., Ltd. | | | | | |