


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS							
A	B	C	D	E	F	H	L
14	70	≅40	≅9	90	5.1~6	60~80	≅C-9

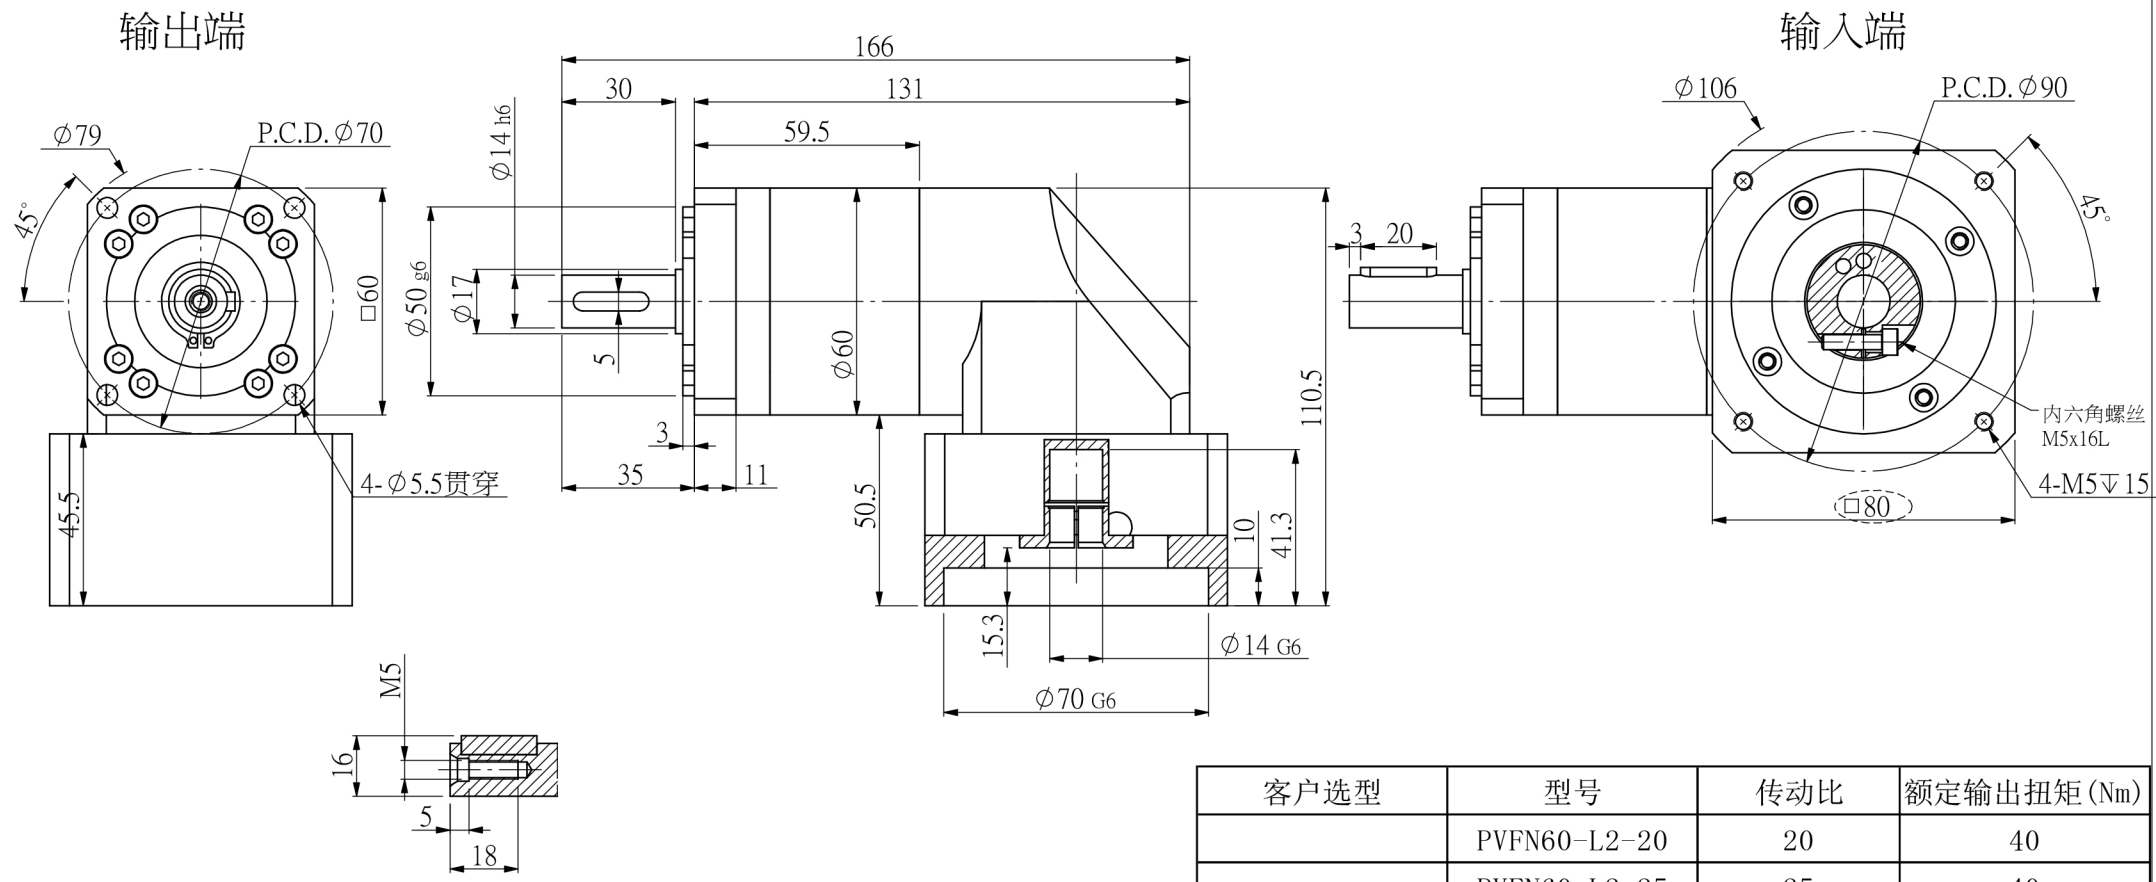

额定输出扭矩： NM
 最大输出转矩：1.5倍额定转矩
 额定输入转速：4000RPM
 最大输入转速：8000RPM
 普通回程背隙： ≤ 12 Arcmin

平均使用寿命：20000h
 满载传动效率： $\geq 92\%$
 使用温度范围：~~20~80°C~~ **-40~80°C**
 润滑油脂：全合成润滑脂 **采用低温油脂**
 噪音值： ≤ 58 d B

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	PVFN60-L2-20	20	40
	PVFN60-L2-25	25	40
	PVFN60-L2-35	35	40
	PVFN60-L2-40	40	40
	PVFN60-L2-50	50	40
	PVFN60-L2-70	70	34
	PVFN60-L2-100	100	16

规格尺寸如有变更，恕不另行通知
 SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO
 CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机型	PVFN60-L2
图号	NRP2XD.070080.130



纽格尔(中国)行星传动设备有限公司
 Newgear (Chinese) Planetary Transmission Equipment Co.,Ltd.