


技术要求:

1、使用环境-40℃~50℃

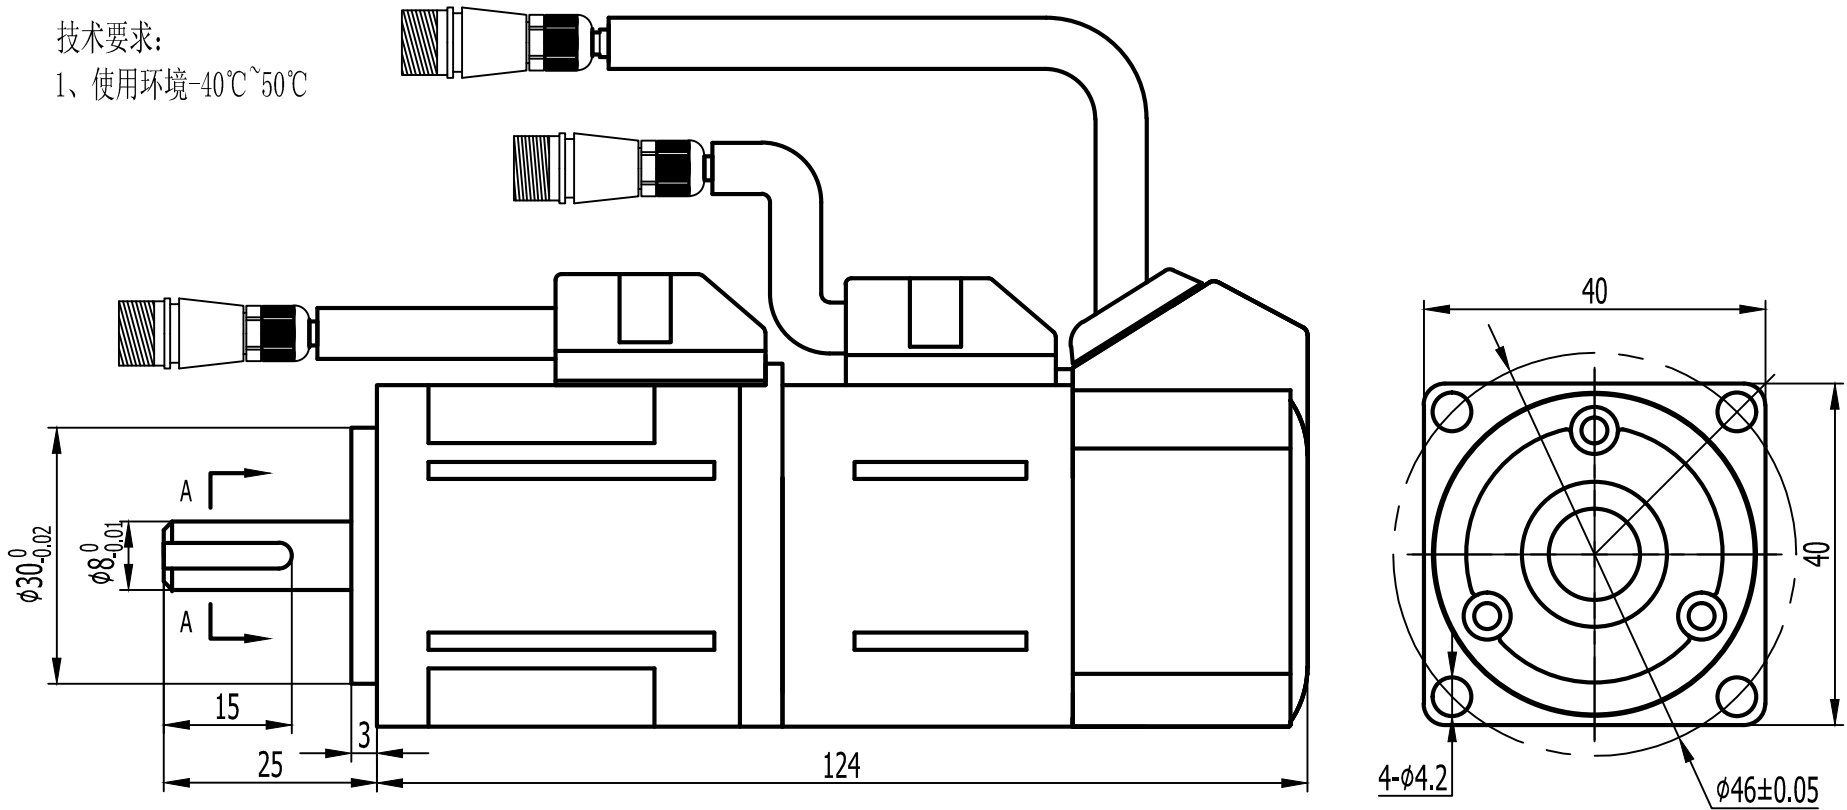

抱闸定义如下: XS16J3ZM, 引线长度200mm


信号引线	+	-	/
插座编号	1	2	3

动力线焊线定义如下: XS16J4ZM, 线长200mm

信号引线	U	V	W	PE
插座编号	2	3	4	1
颜色	红	绿	棕	白

17位单圈分体编码器焊线定义如下: XS16J7ZM, 线长200mm

信号引线	E-	E+	SD-	0V	SD+	+5V	PE
管脚编号	2	3	4	5	6	7	1



电机参数	
借(通)用件登记	额定输出功率 100w
	额定线电压 24V
	额定线电流 5.2A
旧底图总号	额定转速 3000rpm
	额定力矩 0.32N·m
	峰值力矩 0.64N·m
底图总号	反电势 4V/1000r/min
	力矩系数 0.068N·m/A
签字	转子惯量 0.051x10 ⁻⁴ Kg·m ²
日期	绕组(线间)电阻 0.28Ω
	绕组(线间)电感 0.85mH
档案员	电气时间常数 3.04ms
日期	

				MOTEC电机			
				电机外形图			
				DSEM-V240530SR40LR-H-M418			
标记	处数	更改文件名	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计							
审核							
工艺							
批准					共 张	第 张	