
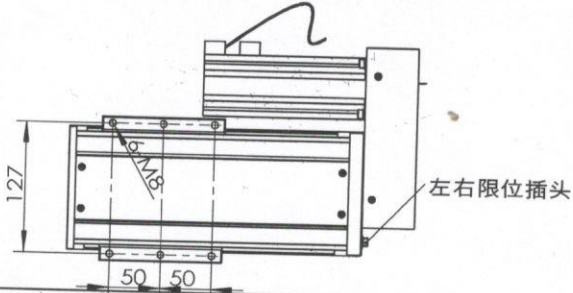


其余 $\sqrt{6.3}$

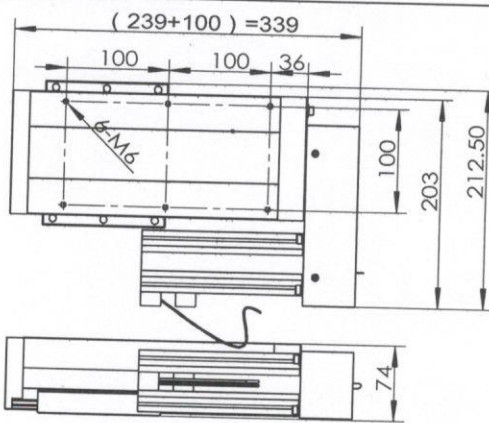

型号：EMD120R16DR2005P30100C1F1-C034

一、技术要求：

1. 直线滑台水平使用；
2. 有效行程：100mm；
3. 移动速度：20mm/s；
4. 水平载荷：滑台两侧有两根重载导轨做支撑；
5. 滑台起推动作用和一部分的垂直承载；
6. 负载100Kg，导轨摩擦系数约为0.1；
7. 高度尺寸：74mm（见图纸）；
8. 电机和滑台采用并联式安装方式；
9. 重复定位精度：0.1mm；
10. 限位开关数量：2个；
11. 无特殊环境，半封闭，金属护罩；

						北京意美德自动化科技有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	重量	比例	属性
设计	贾林永18901199483	标准化						
制图		会签				1:5		
审核						质量特性	数量	
工艺		批准				7.5		

李智柳 2020.09.04