
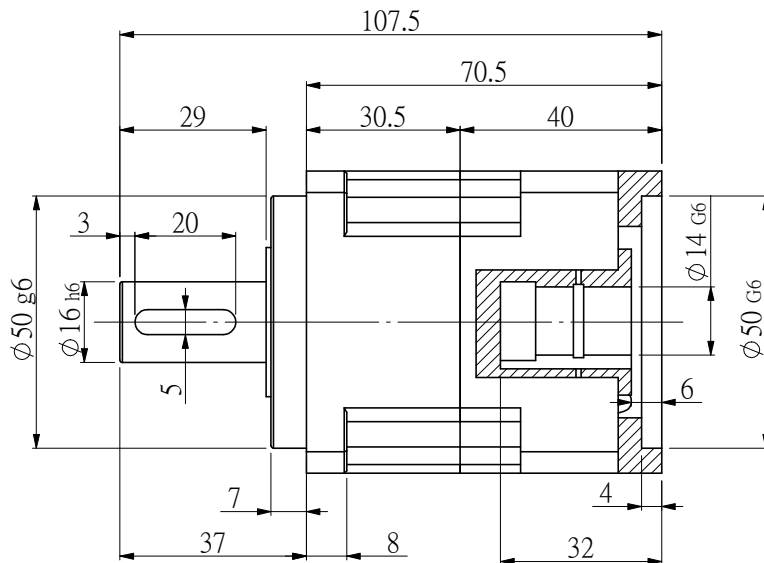




適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	H	L
14	50	≅31	≅3	70	4.1~5	60~80	≧C-3

輸出端

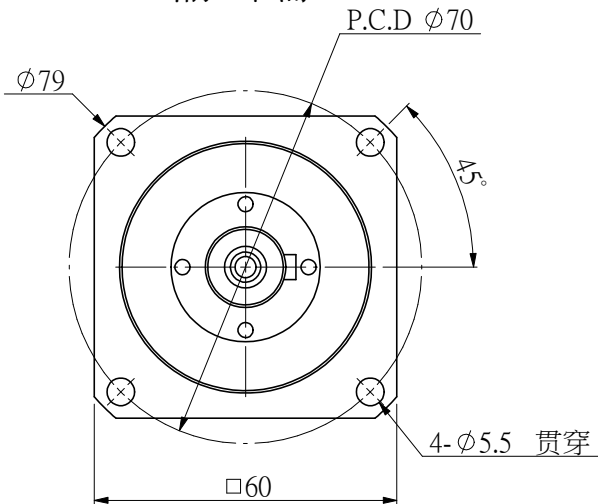

輸入端

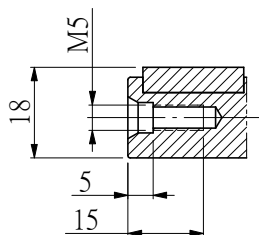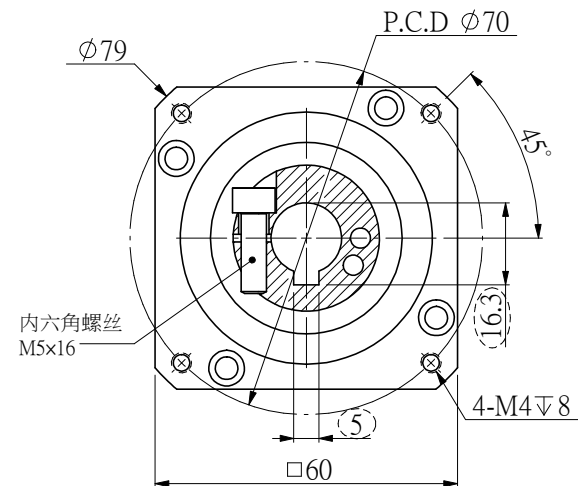

額定輸出扭矩：____NM
 最大輸出扭矩：3倍額定轉矩
 額定輸入轉速：4000RPM
 最大輸入轉速：8000RPM
 普通回程背隙：≤5 Arcmin

平均使用壽命：20000h
 滿載傳動效率：≥ 97%
 使用溫度範圍：-40~+80°C
 潤滑油脂：全合成潤滑脂
 噪音值：≤58 d B

傳動比	額定輸出扭矩(Nm)
3	40
4	42
5	43
7	35
9	30
10	30

規格尺寸如有變更，恕不另行通知
 SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO
 CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

機型 APS60一級速比鍵連接低溫

MOTEC