

松下 X5 焊线要求

2020/8/19

型号定义：DVOPM20026-16m-H


线缆要求：双绞屏蔽线 10 芯线缆，拖链专用

一端插头：规格同松下 X5 连接器(MUF-PK10K-X)。品牌不限。

焊接要求：按下图红框要求，一端焊接 10 个针，另一端飞线镀锡处理，且每一根线芯套上线标

线长：不含插头共计 16 米

连接器 X5 的接线图

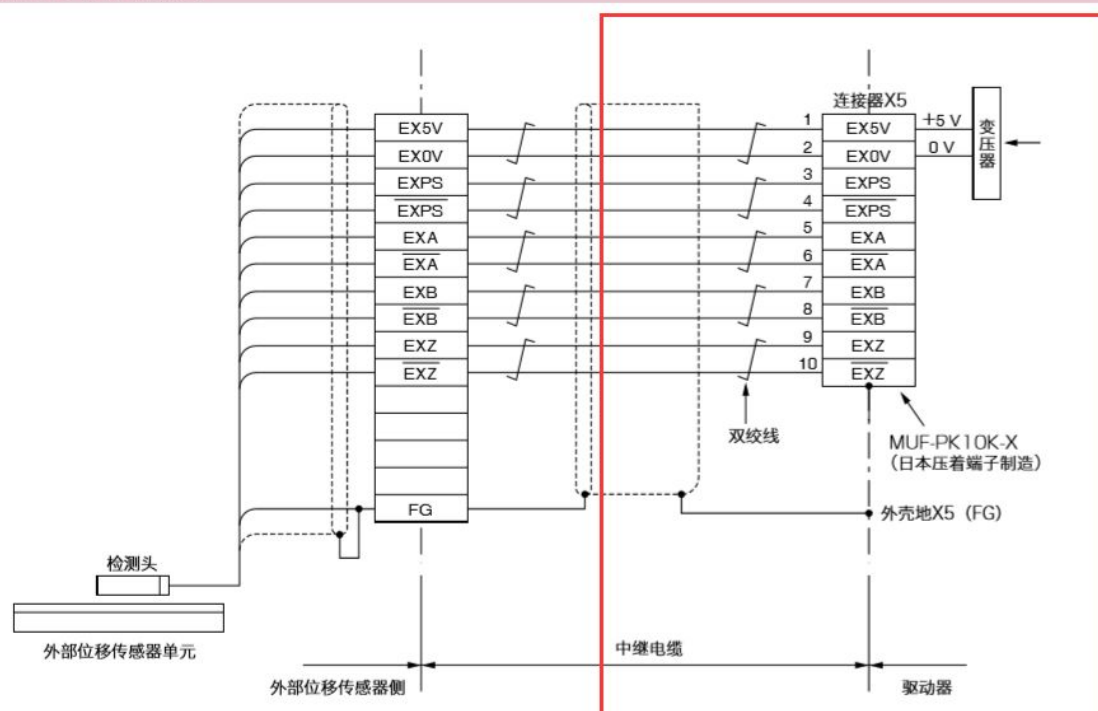


外部位移传感器用连接器套件 (不能用于A6 SE, A6 SG系列)

型号	DVOPM20026
----	------------

●结构零件

名称	型号	制造商	备注
连接器	MUF-PK10K-X	日本压着端子制造株式会社	连接器X5用(10 PIN)

●连接器 X5 的 PIN 排列



●外形尺寸图

[单位: mm]

