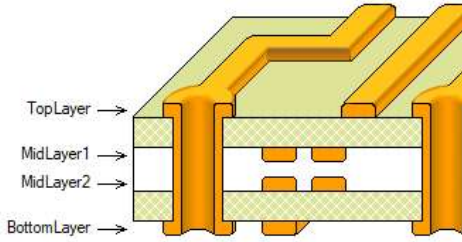
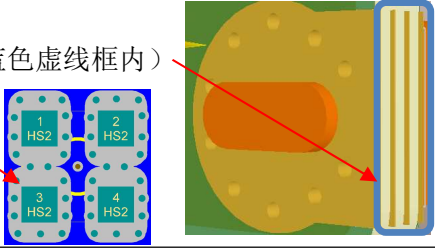


PCB 制作要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	COBRA4835_POW_V3_P.PCB	制板	QM03221062102	V3	1	20210621
PCB 名称	COBRA4835_POW_V3_P.PCB		数量	5 块（单板）			
单板尺寸	122.5*95mm		板厚	2mm			
基板层数	四层板		基板材质	FR4_150 玻纤板			
防焊油墨	绿色						
文字油墨	白色						
完成铜厚	内层：1.0 OZ 外层：1.0 OZ						
过孔处理	涂覆绿油						
表面处理	Solder 层（PAD）无铅喷锡						
标记	在板子 BottomOverlay 层的 DATE 方框内， 注明生产日期 “厂商单位名称首字母缩写 + 年月日” 的方式， 如： XK20190311						
板层叠结构	 <p>严格按照 PCB 文档顺序层叠</p>						
拼板数量	单板出货						
特殊说明	<p>1)J12, J13 超出板边外的焊盘可以被切（蓝色虚线框内）</p> <p>2)J1~J5 的方形焊盘 2.5*2.5mm 可以倒角 R0.5mm</p> 						
联系人	技术问题请咨询 安工： 15311433118 商务问题请咨询 于工： 13910742406						
备注	1、不允许在未经我公司同意而改动我公司提供的技术文件资料； 2、 不接受打叉板 ； 3、所有到货的线路板，必须与设计图纸一致； 4、对于与设计图纸不一致的线路板，我公司拥有“退货和进行索赔”的权力；						
编制		审核		批准			
日期		日期		日期			